

多摩東京移管 130 周年記念 ロゴ仕様書

カラー設定

ロゴの表示には、下記のカラー設定を使用してください。



<基本カラー>

- CMYK / ■C80 M00 Y60 K00
■C100 M50 Y00 K00
■C75 M25 Y05 K00
■C50 M20 Y05 K00
- RGB / ■R00 G171 B132
■R00 G104 B183
■R31 G150 B207
■R135 G178 B217



<グレースケール>

- K70
□K00




<ネガティブ表示 (白黒)>

- K100
□K00

アイソレーション (余白設定)

ロゴの周囲には余白を取り、見出し、文章、画像、紙の縁など、隣接するあらゆる物体や対象から離す必要があります。下記に示した余白は必要最低限のサイズです。このサイズと同等、もしくはこれよりも多く余白を確保してください。

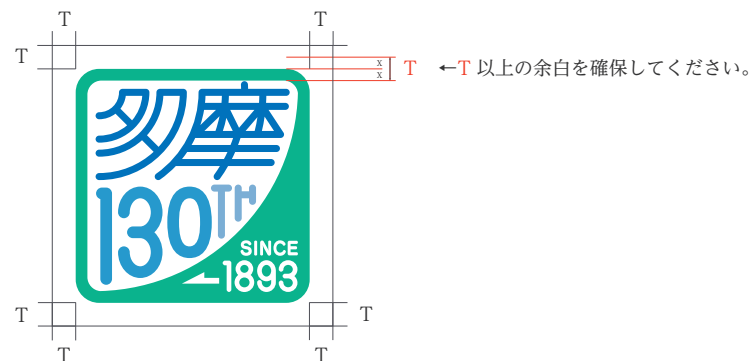

使用 NG 例

・ロゴの視認性を著しく低下させるレイアウトやサイズ。



・ロゴの加工および、デザイン変更。

